

設計条件

	設計圧力	設計温度
シェル側	5.25MPa	343.3℃
チューブ側	4.51MPa	482.2℃

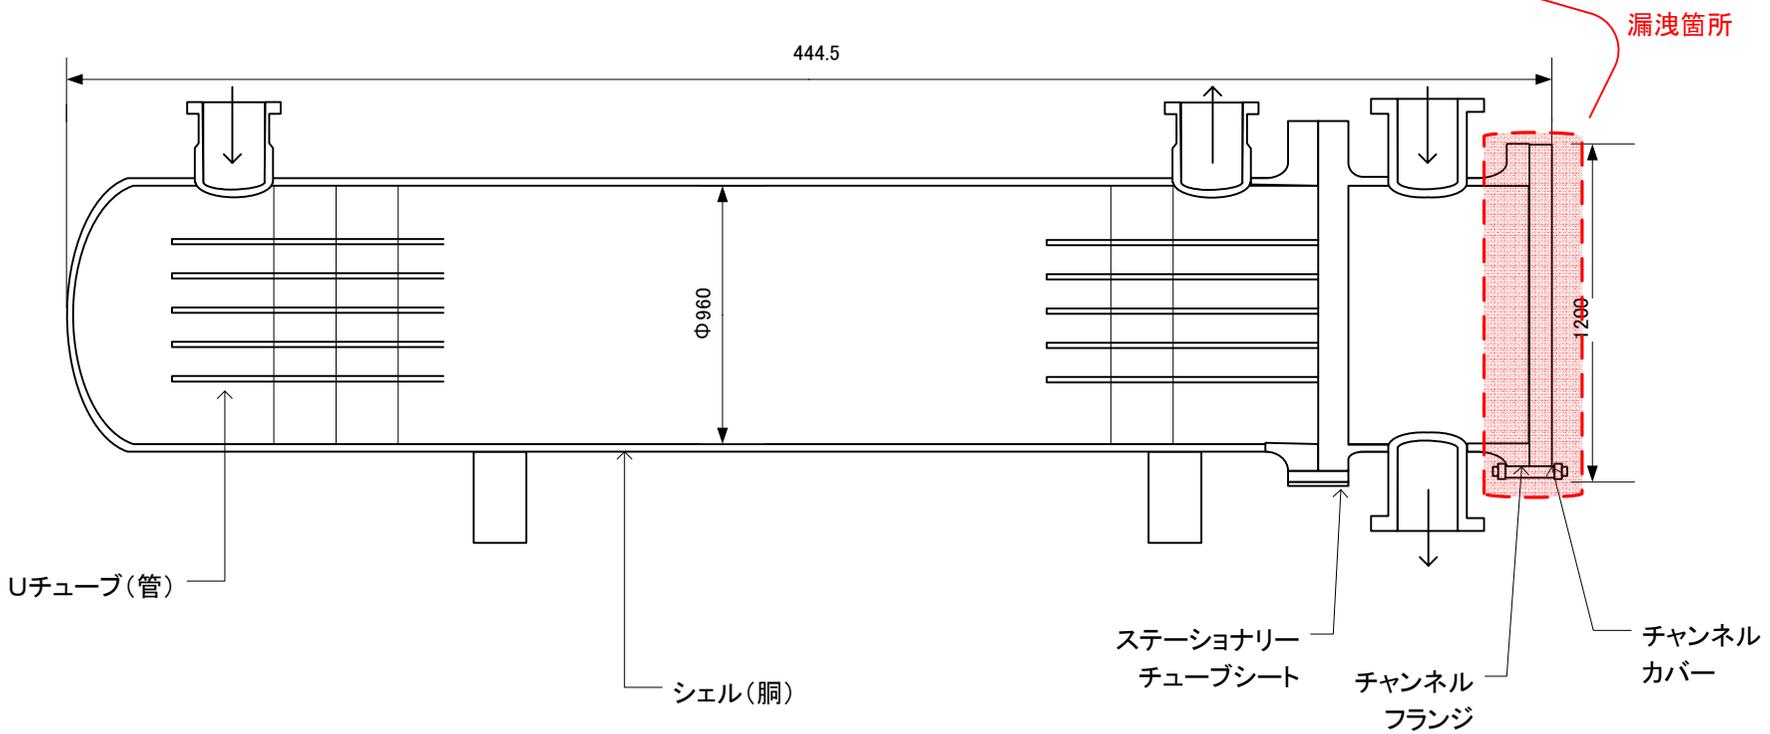
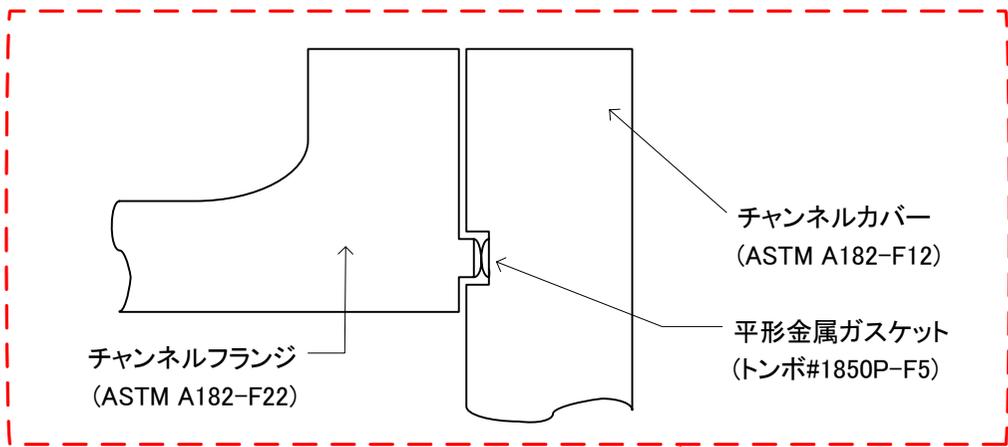


図2 熱交換器